

www.meiller-aufzugtueren.de



VISION[®]




Ästhetische Glasaufzugtüren und Portale

Ästhetische Glasaufzugtüren und Portale
Repräsentative Lösungen in
bewährter MEILLER Qualität

VISION®



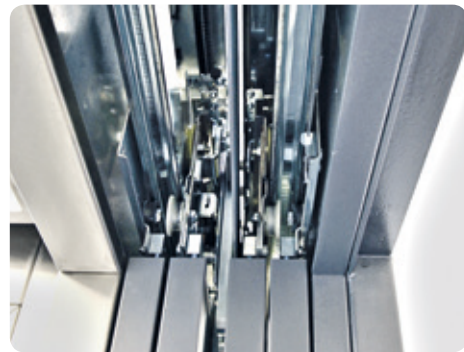

In der zeitgemäßen Architektur, speziell bei repräsentativen Gebäuden, wird überwiegend Glas und Edelstahl als Gestaltungselement eingesetzt.

Komplexe Gebäude wirken dadurch leichter und weniger massiv. Panorama-Aufzüge aus Glas tragen hierbei maßgeblich zur Transparenz des Bauwerks bei. Neben den ästhetischen Ansprüchen an Aufzüge kommt es aber auch auf die technischen Anforderungen an. Gestalterische Vielfalt beim Einsatz von Glas ist der eine Aspekt, hohe Verfügbarkeit bis hin zum Schutz gegen Vandalismus ist der andere.

Unter dem Produktnamen **VISION®** kombiniert MEILLER edles Design mit Funktionalität und solider, praxisbewährter Technik. Durch ihre Transparenz wirken Glastüren leicht, haben tatsächlich aber ein deutlich höheres Gewicht. Dies bringt entsprechen-

de Anforderungen an die anderen Türkomponenten mit sich, vor allem an die Mechanik, die Laufrollen, den Antrieb und die Mitnehmer. **VISION®** Aufzugtüren weisen deshalb alle Qualitätsmerkmale auf, die bei MEILLER Türen ohnehin Standard sind.

Das umfangreiche Angebot an Varianten und Optionen von **VISION®** bietet vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung von Aufzügen. Ob Licht- oder Spiegeleffekte, Logos, Piktogramme, Zahlen und Buchstaben oder kapazitive Elemente in Glastürblättern – Designer und Architekten finden bei MEILLER zahllose Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung von ästhetischen Aufzugtüren.



Qualitätsmerkmale:

- Türkämpfer als geschlossener Kasten, verwindungssteif und schmutzsicher
- Allseitig gerahmte Glastürblätter oder oben und unten gefasste Ganzglastürblätter in optisch ansprechender Ausführung, die Verglasung ist flurseitig flächenbündig zur Einfassung
- Besonders stabile Laufschiene aus verzinktem Stahl für beste Laufeigenschaften
- Auf die Laufschiene abgestimmte Laufrollen, aus verschiedenen, hochwertigen Kunststoffen, passend für jeden Einsatzfall
- Verstärkte Hänger und Gegendruckrollen mit Bund am voreilenden Türblatt erhöhen die Absturzsicherheit
- Vielfältige Schwellenvarianten, z. B. Edelstahlschwellen oder Schwellen mit verdeckter unterer Führung lieferbar
- Stabile und sichere untere Türblattführungen, stufenlos einstellbar, bei Bedarf ohne Demontage der Türblätter austauschbar
- Bewährte, dynamische Hochleistungsantriebe
- Stabile Kabinentürmitnehmer aus hochwertigen Materialien mit Zuhalteeinrichtung gemäß EN 81-20/50.

Alle diese Merkmale stehen für eine schnelle und einfache Montage, geringen Wartungsaufwand, weniger Türstörungen und eine lange Nutzungsdauer von MEILLER Aufzugtüren. Und wenn es doch einmal notwendig wird, können die Komponenten einfach und schnell ausgetauscht werden.

VISION® - Abmessungen

Türausführung				Türbreite	Türhöhe
Einseitig öffnend	2-blättrig	TTS/TTK 25	S/K 2 R/L	TB = 700 - 1600 mm	TH = 2000 - 2500 mm
Zentral öffnend	2-blättrig	STS/STK 26	S/K 2 Z	TB = 700 - 1600 mm	TH = 2000 - 2500 mm
Einseitig öffnend	3-blättrig	TTS/TTK 31	S/K 3 R/L	TB = 900 - 1800 mm	TH = 2000 - 2500 mm
Zentral öffnend	4-blättrig	TTS/TTK 28	S/K 4 Z	TB = 800 - 2500 mm	TH = 2000 - 2500 mm
Zentral öffnend	6-blättrig	TTS/TTK 32	S/K 6 Z	TB = 1400 - 2700 mm	TH = 2000 - 2500 mm



Meiller Aufzugtüren GmbH

Ambossstraße 4
80997 München

Tel.: +49 89 1487 – 0

Fax: +49 89 1487 – 1566

E-Mail: info@meiller-aufzugtuere.de

www.meiller-aufzugtuere.de