




TG3 Kompakt

MEILLER Aufzugtüren GmbH

Das Innovationsunternehmen der Premiumklasse

Aufzugtüren mit extrem niedrigen Kämpferhöhen für die Modernisierung

TG3 Kompakt

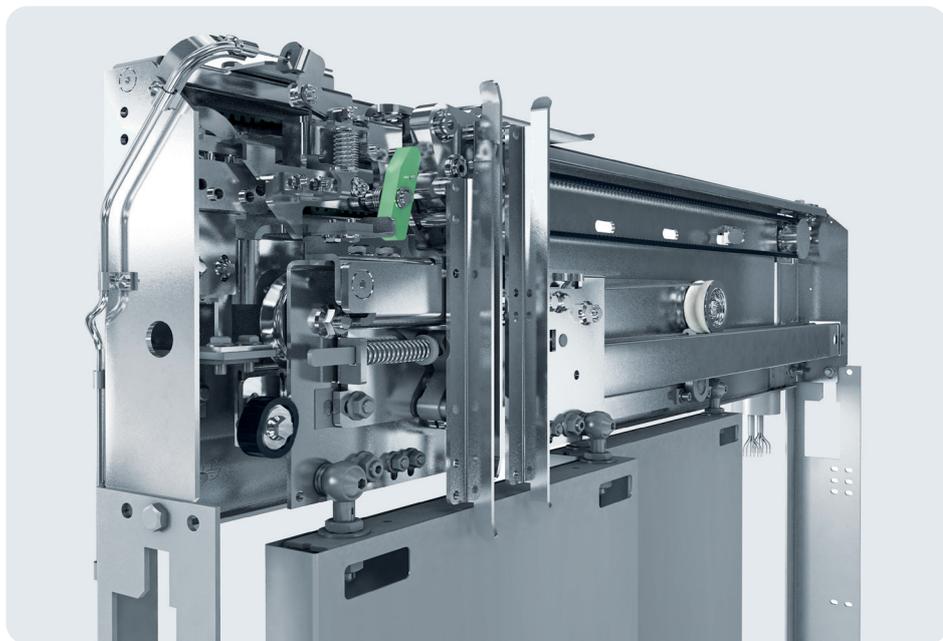

TG3 Kompakt - die ausgereifte Lösung für die einfache Modernisierung von Aufzugtüren.

Alte eingebaute Schachttüren haben vielfach sehr geringe Kämpferhöhen von 250 mm und weniger. Solange diese Türen komplett im Schacht hängen, ist dies häufig kein Problem. Wenn sie aber teilweise oder ganz in der Mauernische montiert sind, ist ein Austausch gegen neue Türen mit größeren Kämpferhöhen nicht möglich oder mit aufwändigen und teuren Stemmarbeiten verbunden. Oder es muss – sofern überhaupt möglich – die komplette Kabine nach hinten geschoben oder entsprechend angepasst werden.

Für diese Fälle besticht die neue Türserie **Kompakt** mit extrem niedrigen Kämpferhöhen: Diese beträgt

bei den Schachttüren nur **218 mm**, der Kämpfer der Kabinentür ist gerade einmal **305 mm** hoch.

Höchster Qualitätsstandard

Die Kämpfer der **Kompakt-Türen** entsprechen dem Design der Standardtüren. Als geschlossene, verwindungssteife Kastenkonstruktion mit seitlichen Wangen ausgeführt, gewährleisten sie nicht nur eine hohe Stabilität, sondern schützen die Mechanik und die elektrischen Komponenten im Kämpfer vor herabfallendem Schmutz im Schacht.

Die verzinkte Laufschiene aus einem gerollten und an der Unterseite verschweißten Stahlprofil besitzt ebenfalls ein hohes Widerstandsmoment gegen Verdrehen und Durchbiegung. Aus der Standardtürge-

neration werden auch die kugelgelagerten Laufrollen mit einem Durchmesser von 65 mm verwendet.

Hier zeigt sich auch der große Vorteil der **Kompakt-Serie**: Alle seit vielen Jahren bewährten Teile „unterhalb“ des Kämpfers sind ausnahmslos Standardkomponenten aus der aktuellen Türgeneration 3, sowohl die Zargenrahmen, als auch die Türblätter mit ihren Führungsschuhen, die Schwellen etc. Das erleichtert speziell die Ersatzteilhaltung, da viele Komponenten, die für den Notfall sowieso schon auf Lager liegen, auch für Kompakt-Türen verwendet werden können.

Flexible Einbaulösungen

Kompakt-Türen sind sowohl in der Ausführung EvoS (Schachtwand einbau), als auch EvoN (Nischeneinbau) verfügbar und bieten damit flexible Einbaulösungen für die verschiedensten Anwendungsfälle.

Auch können **Kompakt-Türen** mit allen Türblattvarianten aus der Standardtürgeneration 3 geliefert werden: Die äußerst robusten und verwindungssteifen Türblätter mit aus Zinkmagnesium beschichteten Blechen, die standardmäßig doppelwandig und ringsum verschweißt ausgeführt werden, können zusätzlich mit Edelstahl verkleidet oder komplett aus Edelstahl gefertigt werden. Aber auch Glas-Türblätter mit Rahmen oder Ganzglas-Türblätter sind optional für die **Kompakt-Serie** erhältlich.

Die Türserie **Kompakt** ergänzt somit das umfangreiche Angebot unserer innovativen Modernisierungskonzepte und bietet professionelle Lösungen für jeden Anwendungsfall, speziell für Schächte mit engen maßlichen Gegebenheiten.

Systemübersicht TG3 Kompakt:

Türausführung			Türbreite	Türhöhe
Seitlich öffnend	2-blättrig	S/K 2 R/L	TB = 700 - 1400 mm	TH = 2000 - 2300 mm
Zentral öffnend	4-blättrig	S/K 4 Z	TB = 1000 - 2400 mm	TH = 2000 - 2300 mm